

REFIL CB 230

ELEMENTO FILTRANTE PARA PONTO DE USO.

(SUBSTITUI O ANTIGO HPC 230)

RETÉM RESÍDUOS E REDUZ CLORO, GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS DA ÁGUA.

902-0003 - CB 230



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O elemento filtrante *Carbon Block* é produzido com carvão ativado. A formação do refil é feita através da compactação do carvão, ou seja, todo o corpo é formado por carvão compactado. A Hidrofiltros ainda adiciona duas mantas (externa e interna) de polipropileno para a retenção de partículas de sujeira, além de evitar a passagem do pó de carvão.

Máxima eficiência na redução do cloro, bem como gostos e odores desagradáveis da água. A grande quantidade de carvão ativado presente no elemento, permite que um único produto tenha a eficiência necessária para a filtração da água em seu purificador. Quanto maior o tempo de contato da água com o carvão ativado, melhor o resultado da decoloração. O carvão ativado é natural e atóxico.

Veja outras vantagens e benefícios deste produto:

- Refil com carvão ativado atóxico e natural para uma filtração completa;
- Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água;
- Vazão adequada para bebedouros, pias e locais de água para consumo;
- Elemento filtrante descartável (não é indicada a retrolavagem);
- Alta eficiência na redução dos índices de cloro presente na água.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Temperatura de operação: 5°C mín / 50°C máx

Pressão de operação: 19,6 kPa mín./392 kPa máx.
2 mca mín / 40 mca máx.)

Dimensionais:

A: 222,5 m - **B:** 70 mm - **C:** diâmetro da rosca externa: 13 BSP - **D:** 20 mm

Composição copo e tampa: polipropileno e carvão

Retenção de partículas: Classe C

Com Redução do cloro livre

Vazão: 180 l/h


Grau de filtração: 5 micra (um grão de areia tem entre 200 e 500 micra)

Peso bruto: 482g

Peso líquido: 456g

Código de Barras: 7896811127837

Dimensionais Emb. AxLxP: 259 mm x 72,6 mm x 72,6 mm

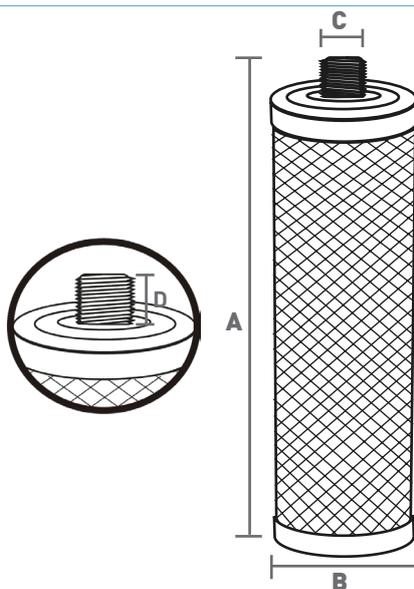

INFORMAÇÕES DO REFIL

Modelo dos aparelhos a que se destina:


Diversos modelos de bebedouros que utilizam elementos filtrantes na altura indicada.

PORTARIA


Este aparelho destina-se ao uso em água que atenda a **PORTARIA PRC MS 5:2017** do Ministério da Saúde.

REFIL CB 230

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO REFIL E CUIDADOS IMPORTANTES:




Feche o registro geral da água. Deixe a torneira aberta até sair toda a água do filtro.



Desenrosque o copo do filtro.




Com uma luva, desenrosque o refil cheio de impurezas. Lave a tampa, o anel o'ring e o copo do filtro.



Com os componentes limpos, verifique o estado de cada peça. Certifique-se que o anel o'ring não esteja rompido e/ou ressecado. Neste caso, realize a substituição.



Posicione o anel o'ring (utilizado para a vedação do filtro) na rosca do copo.



Rosqueie o refil na tampa e posteriormente rosqueie o copo de volta na tampa.



Em caso de vazamento, verifique as conexões e o aperto do filtro.

GARANTIA

Prazo de validade em prateleira: Este produto possui validade indeterminada até a sua instalação, desde que conservado dentro da embalagem original, protegido do calor, umidade, poeira e possíveis contaminações.

Prazo de validade após a instalação: seguir informação de vida útil em litros. **IMPORTANTE:** não ultrapassar os 6 meses de uso do refil.

Garantia: inicia a partir da emissão da Nota Fiscal de compra do consumidor.

COMPATIBILIDADES

• Estas informações são oriundas do comparativo das dimensões do nosso refil com o dimensional dos produtos citados*

* *Informações estas que estão disponíveis abertamente no site dos fabricantes destes produtos.*

• Para carcaças de 5" com rosca (Planeta Água, Acquabios, BBI, Acquaplast e Acqua Mil).

IMPORTANTE

- Não instalar o produto diretamente sob luz solar;
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado, deixe correr cerca de 15 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina;
- Caso o elemento filtrante seja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um pré-filtro com elemento plissado lavável. Consulte no site: www.hidrofiltros.com.br
- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta;
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo;
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico;
- A disposição após o uso é de responsabilidade do cliente já que a Hidrofiltros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.



www.hidrofiltros.com.br

Hidro Filtros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda.

Rua Quinze de Outubro, 158 - Bloco D2 - Bairro Rio Bonito

Distrito de Pirabeiraba, Joinville/SC - Brasil

CEP 89239-700 - Fone: 3003.2003